

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА

„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ И МОНТАЖ ЗА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДГ „ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ” С. ГОРНА МАЛИНА, ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА”

1. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

- Конкретизираните в настоящия документ характеристики на оборудването да се разглеждат като минимално задължителни изисквания.
- Доставките да включват всички допълнителни и помощни елементи и приспособления, необходими за правилното им функциониране.

2. ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА

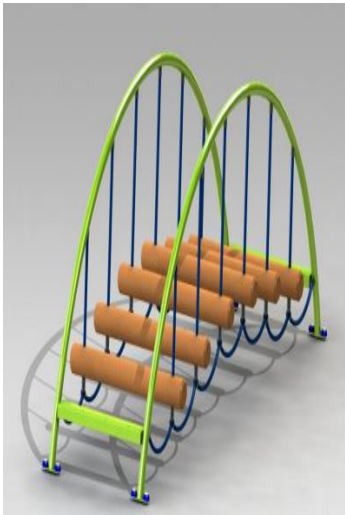
Представените спецификации отразяват минималните изисквания, базиращи се на проектната функция на съответния продукт, необходимите характеристики и неговото предназначение. В офертата може да бъде включена съответната документация (например брошури, листове с технически данни и др. без посочени цени), позволяваща извършване на оценка на съответствието с изискванията по отношение на предлаганите параметри, качеството, съвместимостта и взаимната свързаност на предлагания продукт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЕ					
№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БР.	СНИМКА	ХАРАКТЕРИСТИКИ/ ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ
	Детски площадки - над 3 години				


1	Комбинирано детско съоръжение от 3 до 12г. чрез анкери	Възрастова група 3 - 12 год. Максимална височина на свободно падане 150 см. Видове игри катерене, пързалие, пазене на равновесие, преминаване, общуване и тематични игри. Допустими настилки за зоната на падане - пясък, дървесен чипс, синтетична, ударопоглътща настилка, дървесен чипс. Стандарти, на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3. Монтаж на съоръжението към съществуващия терен се извършва се чрез бетонни фундаменти с посочените размери или анкериране към съществуваща бетонна плоча с дебелина не по-малко от 10 см и армирана в зоната на анкериране.	3,00	  	1. За производството на конструктивните елементи да се използва дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатацията на съоръженията. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли да са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба. Сглобките да са със скрити глави и не позволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението да са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. 2. За производството на тунелната пързалка да се използва многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Пързалките да са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини.
---	--	---	------	--	--

2	Клатушка с единична пружина с животинки мотив от 3 до 12г. чрез анкери	Възрастова група От 3 до 12 год. Максимална височина на свободно падане 65 см. Максимален брой на потребителите 1 Размер на съоръжението 31 x 97 x 85 см Минимална зона на безопасност 6 м2 Видове игри Люлеене, пазене на равновесие, тематични игри Препоръчителни настилки за зоната на падане Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка Стандарти на които отговаря изделието на БДС EN1176-1. БДС EN1176-6 Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва както следва: При монтаж върху армирана бетонова плоча с дебелина минимум 10 см чрез сертифицирани сегментни анкери. След стягането на анкерите, стърчащата част се изрязва, а след полагане на ударопоглъщащата каучукова настилка, цялата зона за анкерирание се покрива и изравнява с настилка със специална каучукова фугираща смес.	3,00		1. За производството на конструктивните елементи да се използва подбрана и изсушена широколистна дървесина и стоманени планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли да са трислойно лакирани с антикорозиен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба. 2. Използваният шперплат да е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.
---	--	---	------	--	---

3	Детско съоръжение за катерене и баланс - дърво - анкери	Възрастова група 3-12 год. Максимална височина на свободно падане 139 см. Видове игри Катерене Допустими настилки за зоната на падане Пясък, синтетична ударопоглътща настилка, дървесен чипс Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1 Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкери в случаите когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със синтетична ударопоглътща настилка, монтажът се извършва чрез анкериране на металните закладни части, които повдигат съоръжението в зависимост от дебелината на синтетичната настилка.	1,00		1. За производството на конструктивните елементи да се подбрана и изсушена дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли да са с закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба . Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и не позволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението да са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития
4	Детско съоръжение люлка тип махало - седалки над 3 год.- двойна анкери	Възрастова група От 3 до 12 год. Максимална височина на свободно падане 100 см. Видове игри - люлеене Допустими настилки за зоната на падане Пясък, синтетична ударопоглътща настилка Монтажа на съоръжението се извършва чрез бетонни фундаменти. Когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със синтетична ударопоглътща настилка, монтажът се извършва чрез анкериране на металните	2,00		1. За производството на конструктивните елементи да се използват стоманени и дървени профили и планки с необходимите технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. 2. Всички детайли да са трислойно лакирани с антикорозионен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба .Лагеруването на

		закладни части, които повдигат съоръжението в зависимост от дебелината на синтетичната настилка.			люлките да се осъществено чрез сменяеми лагери от полиамид с висока твърдост. Окачването на седалката е чрез метална верига и да е съобразено със специфичните изисквания на БДС EN 1176-2. Седалките на люлките са от полиетилен с висока плътност, олекотени и осигуряващи ниски стойности на ускорението и повърхностния натиск, съгласно същия стандарт. Конструкцията на заграждащите елементи на седалката за малки деца е от алуминиева тръба с каучуково покритие и предотвратява изхлузване на детето през рамката на седалката.
5	Детско съоръжение мост - анкери	Възрастова група 3-12 год. Максимална височина на свободно падане 37 см. Видове игри Пазене на равновесие Допустими настилки за зоната на падане Трева, пясък, синтетична ударопогълщаща настилка, дървесен чипс Стандарти на които отговаря izdelieto БДС EN1176-1 Когато съоръжението се монтира върху съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със синтетична ударопогълщаща настилка, монтажът се извършва чрез анкериране на металните закладни части, които повдигат съоръжението в зависимост от дебелината на синтетичната настилка.	1,00		За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни арактеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли да са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба . Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и не позволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението да са защитени


					срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
6	Доставка и монтаж на детско съоръжение за катерене, баланс и равновесие - скала анкери	Възрастова група 3-12 год. Максимална височина на свободно падане 100 см. Видове игри Преминане, пазене на равновесие Допустими настилки за зоната на падане Трева, пясък, синтетична ударопоглещща настилка Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1 Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкери върху съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със синтетична ударопоглещща настилка, монтажът се извършва чрез анкериране на металните закладни части, които повдигат съоръжението в зависимост от дебелината на синтетичната настилка.	1,00		Конструкцията на съоръжението е изработена от дървесина, импрегнирана с грунд, предпазващ от гниене и лакирана трислойно с екологични акрилни лакове за външна употреба, отговарящи на изискванията на БДС EN1176-1. 2. Конструкцията на съоръжението е изработена от стоманени тръби Металната конструкция да е боядисана двуслойно, след обезмасляване и почистване от ръжда, със специални бои с антикорозиращи съставки и висока устойчивост на UV лъчи и надраскване. За изработката на въжените елементи да се използва стоманено многожично въже. .Всички полиетиленови елементи (седалки, предпазни капачки, тапи) да са изработени от висококачествен цветен полиетилен с висока плътност с добавка на необходимите съставки за осигуряване на необходимата пластичност и устойчивост на външни атмосферни влияния и UV лъчи.

7	Клатушка с единична пружина с животинки мотив от 3 до 12 г. - чрез анкери - двойна	Възрастова група 3-12 год. Максимална височина на свободно падане 60 см. Максимален брой на потребителите- 2 Размер на съоръжението 24 x 140 x 75 см Минимална зона на безопасност- 6.5 м2 Видове игри- Люлеене Допустими настилки за зоната на падане Трева, пяск, синтетична ударопогълщаща настилка, дървесен чипс Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-6 Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва както следва: При монтаж върху армирана бетонова плоча с дебелина минимум 10 см чрез сегментни анкери. След стягането на анкерите, стърчащата част се изрязва, а след полагане на ударопогълщащата каучукова настилка, цялата зона за анкерирание се покрива и изравнява с настилка със специална каучукова фугираща смес.	1,00		1. За производството на конструктивните елементи да се използват подбрана и изсушена дървесина и стоманени планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискванията на EN1176-1 както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли да са трислойно лакирани с антикорозиен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба. Използваният за производството шперплат да е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.
Детски площадки - за деца яслени групи					

8	Комбинирано детско съоръжение от 3 до 12 г. чрез анкери	Възрастова група 2-12 год. Максимална височина на свободно падане 100 см. Видове игри Катерене, пързалане, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане Пясък, дървесен чипс, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс. Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3. Монтаж на съоръжението към съществуващия терен се извършва се чрез бетонни фундаменти с посочените размери или анкериране към съществуваща бетонна плоча с дебелина не по-малко от 10 см и армирана в зоната на анкериране.	2,00		1. За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които да съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли да са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба. Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и не позволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Пързалките да са гладки, леснопочиващи и нямат остри ръбове и издатини.
---	---	---	------	---	--

9	Доставка и монтаж на клатушка с единична пружина с животинки мотив от 3 до 12 г. чрез анкери	Възрастова група От 0 до 3 год. Максимална височина на свободно падане 65 см.Максимален брой на потребителите 1 Размер на съоръжението 56 х 66 х 68 см Минимална зона на безопасност 6 м² Видове игри Люлеене, пазене на равновесие, тематични игри Препоръчителни настилки за зоната на падане Трева, пясък, синтетична ударопогълщаща настилка Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-6 Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва както следва: При монтаж върху армирана бетонова плоча с дебелина минимум 10 см чрез сегментни анкери. След стягането на анкерите, стърчащата част се изрязва, а след полагане на ударопогълщащата каучукова настилка, цялата зона за анкерирание се покрива и изравнява с настилка със специална каучукова фугираща смес.	2,00	 	1. За производството на конструктивните елементи да се използва подобрена и изсушена широколистна дървесина и стоманени планки с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли да са трислойно лакирани с антикорозионен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба. 2. Използваният шперплат да е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.
10	Детско съоръжение тунел - анкери	Допустими настилки за зоната на падане Трева, пясък, синтетична ударопогълщаща настилка Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-7 Монтажа на съоръжението съществуващия терен се извършва анкери върху съществуваща твърда настилка, която в последствие се покрива със синтетична ударопогълщаща настилка, монтажът се извършва	1,00		За производството на конструктивните елементи да се използва подобрена и изсушена дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли да са закръглени с

		чрез анкериране на металните закладни части, които повдигат съоръжението в зависимост от дебелината на синтетичната настилка.			радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба. Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Използваният за производството шперплат да е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.
Детски площадки - съоръжения за финансиране					

11	Съоръжение катерушка - за катерене, баланс, равновесие - за деца над 3 г.	Възрастова група 3-12 год. Максимална височина на свободно падане 150 см. Видове игри Катерене, пазене на равновесие Допустими настилки за зоната на падане Пясък, синтетична ударопоглътща настилка Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1 Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез бетонни фундаменти по посочения в конструктивното становище план. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонните стъпки се осъществява чрез метални колонии със заварена армировка в зоната на стъпката и метална планка за болтови връзки към конструкцията.	1,00		За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни арактеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли да са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба. Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и не позволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението да са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Всички модули в съоръженията в които има включени въжени елементи да се изработват от специално многожично стоманено въже с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки . За спортните съоръжения да се използват и алуминиеви тръби с необходимите размери и якост.
----	---	---	------	---	---

12	Съоръжение беседка/къщичка тематични игри детска за	Възрастова група До 12 г.Видове игри Катерене, общуване и тематични игриДопустими настилки за зоната на падане Трева, пясък, дървесен чипс, синтетична ударопоглъщаща настилкаСтандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN71-3. Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва съгласно Конструктивното становище на изделието чрез бетонни фундаменти с посочените размери или анкериране към съществуваща бетонна плоча с дебелина не по-малко от 10 см и армирана в зоната на анкериране.	5,00		За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли да са с закръглени радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба. Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и не позволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението да са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Използваният за производството шперплат да е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.
----	---	--	------	--	--

13	Беседка - дърво	Възрастова група до 12 год. Видове игри Общуване, ролеви игри Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1. Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкериране на металните закладни части, които повдигат съоръжението в зависимост от дебелината на синтетичната настилка.	4,00	 	За производството на конструктивните елементи е използвана подбрана и изсушена дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли да са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия.
Оборудване и паркова мебел - общо					

14	Градинска пейка с облегалка - дърво и метал, монтаж чрез анкериране	Габаритни размери на пейката Дължина –120 см, 160 см, 180 см, Височина – 82 см Дълбочина – 47 см Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкериране в бетонен фундамен. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонният фундамент се осъществява чрез метални пети и болтови връзки към конструкцията.	18,00		Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез анкериране. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм. За производството на седалката и облегалката е от дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на пейките. Всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Всички останали метални части и елементи на съоръжението да са направени от кух профил, защитен срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
15	Кошчета за отпадъци - единично, метално, монтаж чрез анкери	Габаритни размери на кошчето Височина – 70 см; Ф – 37 см Монтажа на кошчето към съществуващия терен се извършва чрез анкериране в бетонен фундамен или чрез замонолитване чрез бетонна стъпка.	9,00		Кошче за отпадъци от метална конструкция и дървени елементи. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм. Всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Всички останали метални части и елементи да са защитени срещу действието на атмосферни влияния с грунд и боя за външна употреба

16	Градинска пейка с облегалка - дърво и метал, монтаж чрез фундиране	Габаритни размери на пейката Дължина –120 см, 160 см, 180 см, Височина – 82 см Дълбочина – 47 см Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва чрез анкериране в бетонен фундамен. Връзката на конструкцията на съоръжението и бетонният фундамент се осъществява чрез метални пети и болтови връзки към конструкцията.	22,00		Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез анкериране. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм. За производството на седалката и облегалката е от дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на пейките. Всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Всички останали метални части и елементи на съоръжението да са направени от кух профил , защитен срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития.
17	Кошчета за отпадъци - единично, метално, монтаж чрез фундиране	Габаритни размери на кошчето Височина – 70 см; Ф – 37 см Монтажа на кошчето към съществуващия терен се извършва чрез анкериране в бетонен фундамен или чрез замонолитване чрез бетонна стъпка.	12,00		Кошче за отпадъци от метална конструкция и дървени елементи. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкериране. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм. Всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. Всички останали метални части и елементи да са защитени срещу действието на атмосферни влияния с грунд и боя за външна употреба

Площадка за обучения по безопасност на движението

18	Площадка за обучения по безопасност на движението	Площадката трябва да съдържа всички операции на площадка за обучение по безопасност на движението с вкл. цялостно оборудване – знаци, маркировка, настилки и др. – площ 700 кв. м.	1 комплект		Площадката трябва да съдържа всички операции на площадка за обучение по безопасност на движението с вкл. цялостно оборудване – знаци, маркировка, настилки и др. – площ 700 кв. м.
----	---	--	------------	--	--

ВАЖНО: дадените форми и цветове в изображението са примерни и по никакъв начин не залагат конкретен стандарт или изискване в този смисъл към предлаганите за доставка артикули! Възложителят ще приеме всички предложени еквивалентни артикули, които отговарят на поставените тук параметри.

3. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Участника/изпълнителя трябва да се съобрази с действащото законодателство при извършване на монтажни дейности и указанията на производителя с цел постигане на необходимата устойчивост и изисквания за гаранционните срокове определени от производителя. При наличие на монтажни дейности с бетонови смеси, свързани с изкопни дейности се спазват правилата на съотносимите нормативни изисквания.

4. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Съоръжението трябва да отговаря на съответните стандарти, същите трябва да са спазени както за цялостното съоръжение, така и при всеки етап от производство му, транспортирането му, разполагането му и последващата му експлоатация. Трябва да бъдат спазени изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. - за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, като съоръжението трябва да бъде придружено с всички посочени (в стандартите и наредбата) Декларации за произход на материалите, протоколи от изпитвания, Сертификати и други приложими документи изискващи се за такъв вид съоръжения. В срока на гаранция участника/изпълнителя трябва да извършва (с честота посочена в нормативните документи) периодичен контрол (но не по-малко от веднъж на 12 месеца). В случай на констатирани дефекти и/или недостатъци, същият ги отстранява за своя сметка.

Всички разходи за изискващите се сертификати или изпитания, относно доказване съответствието на съоръжението към настоящите изисквания са за сметка на участника/изпълнителя, като същият по никакъв начин не може да претендира за възстановяването им.

След всеки посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон, участникът/изпълнителят да чете „или еквивалентно/и“.

Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на

Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.